

PS65

供电电源AC/DC

P/N: 210919



特点:

- 65.00瓦标准电源供全球使用
- 操作简单
- 可提供国家专用的交流输入电缆

应用:

适合与笔记本电脑，手持数据采集POS，测试和测量和其他工业应用。

技术参数


输入		
电压范围	100.00 – 240.00VAC ± 10%, 50-60HZ	
输入电流	最大 1.70A	
待机功率	无载 < 0.21W	
输出		
电压	19.00VDC ± 5%; Ripple < 300mV _{pk-pk}	
功率	最大 65.00W	
电流	最大3.42A	
保护	短路, 过流, 过压保护, 过温	
环境参数		
环境温度	工作状态: 0°C 到 40°C	非工作状态: -30°C 到 80°C
压力和高度	1060hPa 到 533hPa -382m 到 5000m	1060hPa 到 533hPa -382m 到 5000m
湿度 (无凝结)	8% 到 90% r.H.	5% 到 95% r.H.
机械细节		
外壳尺寸 (长x宽x高)	95.00 x 50.00 x 25.40mm, 不含电缆和连接器	
输出电缆长度	1600mm ±50mm	
重量	270g, 不含输入电缆	
交流输入接口	IEC 320 C6 Type	
输出连接器	DC圆头插口, 5.5 x 2.5 x 11mm	
总体参数		
能效	加州能源效率VI级	
冷却	对流冷却	
环保采购	RoHS 2011/65/EU + 2015/863/EU REACH 1907/2006 WEEE 2012/19/EU Chinese RoHS	
平均故障时间	100000h, 环境温度25°C	
安全与电磁兼容性		
监管机构批准	欧洲 国际 美国 & 加拿大 澳大利亚& 嘻嘻蓝 俄罗斯 & 欧亚关税同盟 韩国 中国 日本 印度 台湾 墨西哥 新加坡 阿根廷 南非 摩洛哥 英国	EN62368-1 (CE) IEC62368-1 (CB) FCC, cULus RCM EAC KC CCC PSE BIS BSMI NOM Safety Mark IRAM SABS CMIM UKCA
电磁辐射	欧洲 美国	EN55032, EN55024 FCC15 class B
电磁抗扰度	防静电 电磁抗扰度 EFT / 爆破 浪涌 传导免疫 磁场 电压骤降	EN/IEC61000-4-2 EN/IEC61000-4-3 EN/IEC61000-4-4 EN/IEC61000-4-5 EN/IEC61000-4-6 EN/IEC61000-4-8 EN/IEC61000-4-11
能效	DOE	

推荐附件

种类	产品	P/N	应用
三孔AC-电缆	美版	210950	国家专用电力电缆
	欧版	210951	
	英版	211133	
	澳版	211134	



外观尺寸图

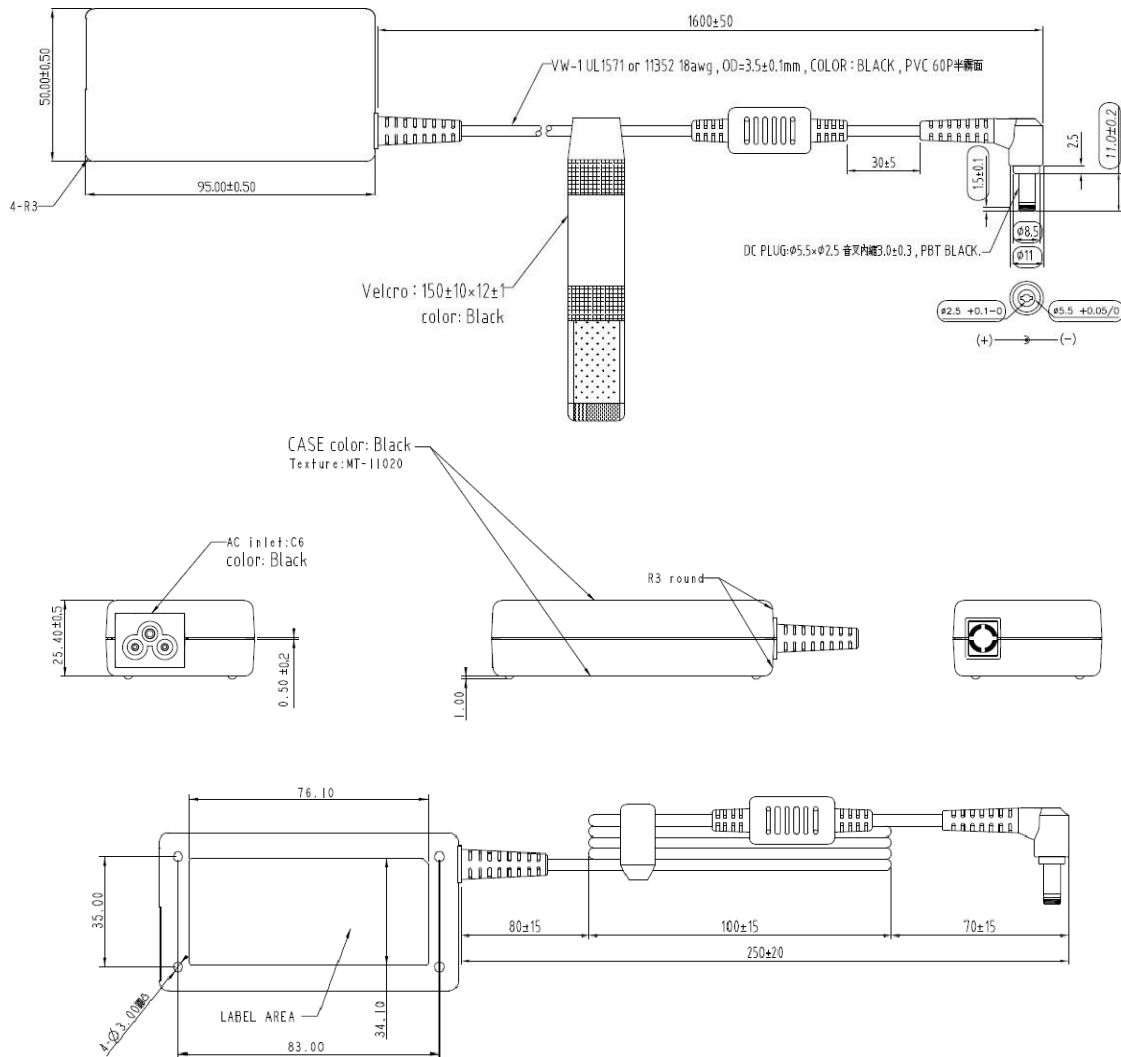

德国/总部

RRC power solutions GmbH
Technologiepark 1
66424 Homburg / Saar

电话.: +49 6841 98090
传真: +49 6841 9809280
邮箱: sales@rrc-ps.de
网址: www.rrc-ps.com

美国

RRC power solutions Inc.
18340 Yorba Linda Blvd.,
107-437
Yorba Linda, CA 92886

电话.: +1 714 777 3604
传真: +1 714 777 3658
邮箱: usa@rrc-ps.com
网址: www.rrc-ps.com

香港

香港新界火炭坳背湾街2-12 号威力
工业中心6楼S-V室

电话.: +852 2376 0106
传真: +852 2375 0107
邮箱: hkrrc@rrc-ps.cn
网址: www.rrc-ps.cn

中国

广东省深圳市罗湖区人民南路
3012号天安国际大厦C座1306
室。

电话.: +86 755 8374 1908
传真: +86 755 8374 1861
邮箱: hkrrc@rrc-ps.cn
网址: www.rrc-ps.cn