

RRC-MC11-90-2

电池配套连接器

P/N: 210520



特点:

- 标准电池的RRC11xx的配套连接器
- 电池充电或放电电流最大3.00A
- 4脚阳性弹簧销连接器
- 2.5毫米的间距
- RoHS and REACH 兼容


应用:

RRC的半智能电池的配套连接器用于医疗和工业应用

技术参数

评级	
电流	最大3.00A. / 销
电压	12.00VDC
材料	
外壳	热塑性高温, UL94 V-0, 黑色
接点	铜合金
镀层	G/F在接触面积上, G/F在焊尾上
环境条件	
运行温度	-40°C 到 +105°C
电力需求	
触点电阻	最大40mOhm.
绝缘电阻	最小1000mOhm. @ 500VDC / 2分钟
电气强度	无故障@ 500V RMS
机械需求	
尺寸 (长x宽x高)	11.5mm x 5.0mm x 6.5mm
重量	<1g
印刷电路板装配	SMT 90°
接触保持力	300gf min. / pin
性能要求	
焊接温度	260°C ± 5°C
浸渍周期	5sec (EIA-364-56C)
监管机构的批准	
环保采购	RoHS REACH
包装	
每个线圈有700个配套连接器	
每箱7个线圈	

图示

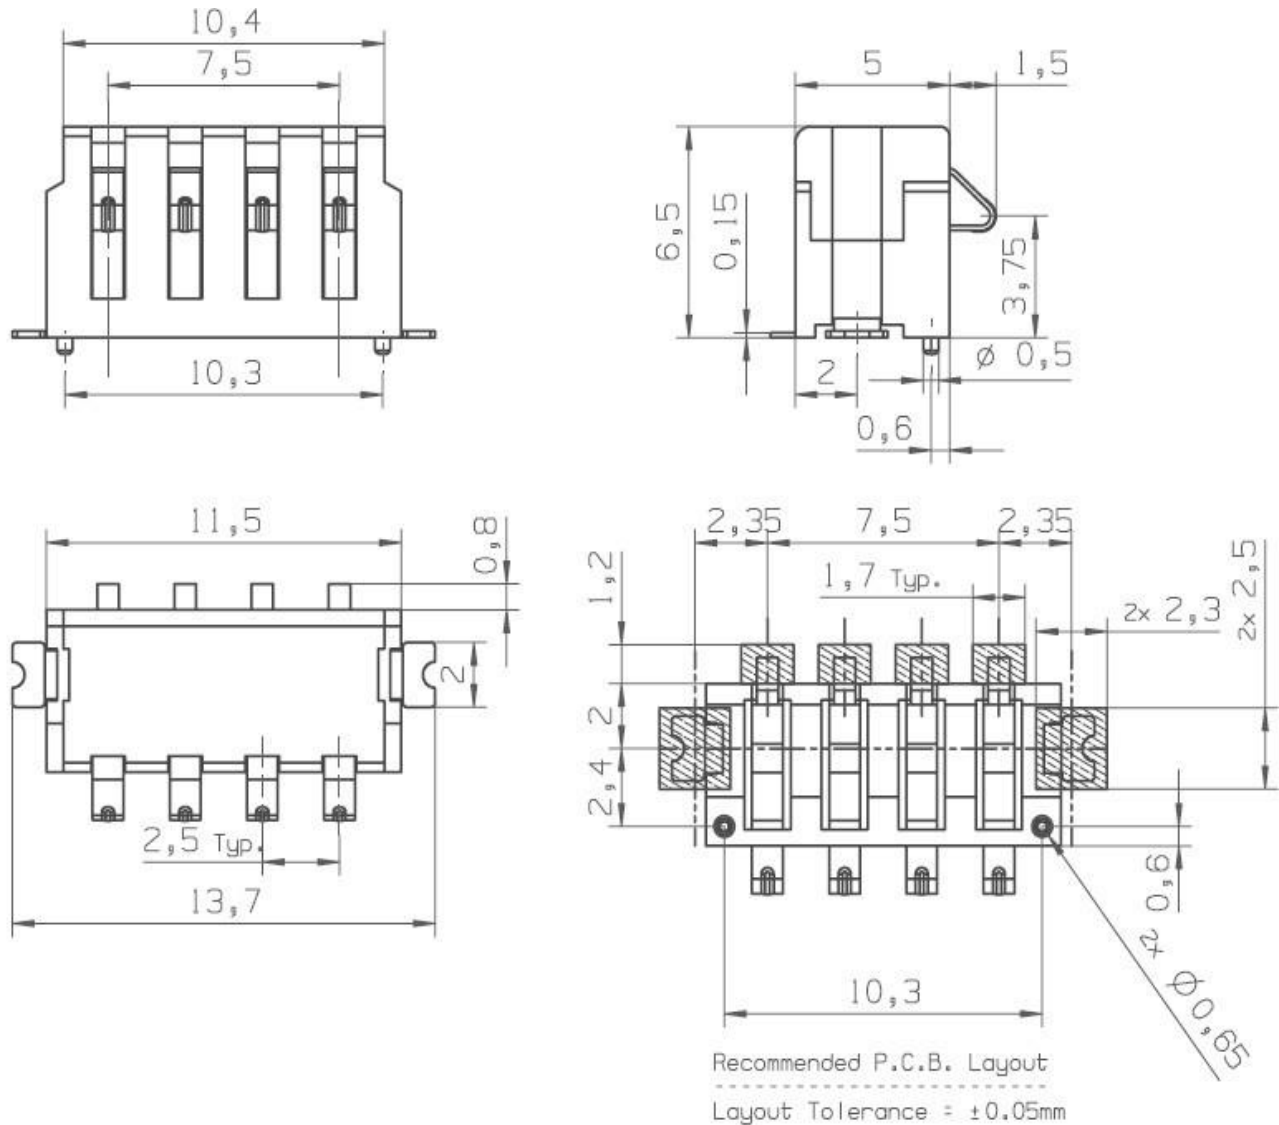

DIMENSION IN mm			
Tolerance unless otherwise specified			
X.	± 0.30	X.°	$\pm 10^\circ$
X.X	± 0.20	X.X°	$\pm 5^\circ$
X.XX	± 0.15	X.XX°	$\pm 2^\circ$

德国/总部

RRC power solutions GmbH
Technologiepark 1
66424 Homburg / Saar

+49 6841 98090
sales@rrc-ps.com

美国

RRC power solutions Inc.
18340 Yorba Linda Blvd.,
107-437
Yorba Linda, CA 92886

+1 714 777 3604
usa@rrc-ps.com

香港

RRC power solutions Ltd.
S-V,6/F, Valiant Industrial
Centre 2-12
Au Pui Wan Street
Fo Tan, N.T., Hong Kong

+852 2376 0106
hkrrc@rrc-ps.cn

中国

RRC power solutions Ltd.
Room 1306, C Building,
Tianan International
Building, Renmin South
Road, Luohu District,
Shenzhen 518021

+86 755 8374 1908
hkrrc@rrc-ps.cn

越南

RRC Power Solutions
Company Ltd.

Block C, Lot CN4
Dinh Vu - Cat Hai
Economic Zone,
Dong Hai 2 Ward
Hai An District 180000
Hai Phong City

vietnam@rrc-ps.com