


RRC-MC20-90-10

电池配套连接器

P/N: 210519

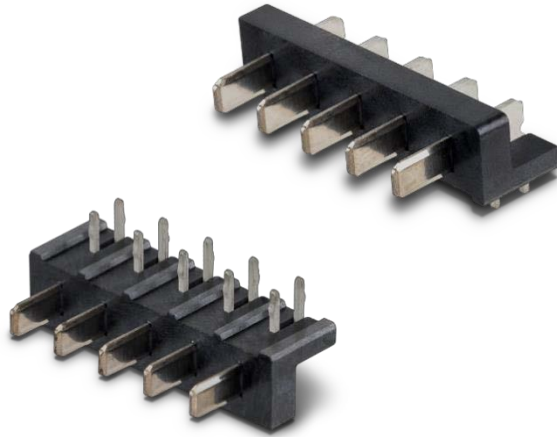

特点:

- 标准电池的RRC20xx的配套连接器
- 电池充电或放电电流最大10.00A
- 5脚阳性弹簧销连接器
- 5毫米的间距
- RoHS and REACH 兼容


应用:

配合连接器的RRC的智能电池用于医疗，工业和消费应用

技术参数

额定功率	
电流	10.00A max. / 销
电压	125.00VAC / 1min
材料	
外壳	热塑性高温, UL 94V-0, 黑色
接点	铜合金
镀层	接点位置镍80μm, 焊点锡100μm
环境条件	
运行温度	-55°C 到 +105°C
电力需求	
触点电阻	最大30mOhm.
绝缘电阻	最小100MOhm. at 500VDC / 2分钟
电气强度	500.00V
机械需求	
尺寸 (长x宽x高)	27mm x 13.70mm x 9.90mm
重量	通常3g
印刷电路板装配	90°
接触保持力	最小500g/ 销
耐用性	5000 循环
性能要求	
焊接温度	260°C ± 5°C
浸渍周期	5sec (EIA-364-56C)
监管机构的批准	
环保采购	RoHS REACH
包装	
每管22个接头	
每箱77管	

图示

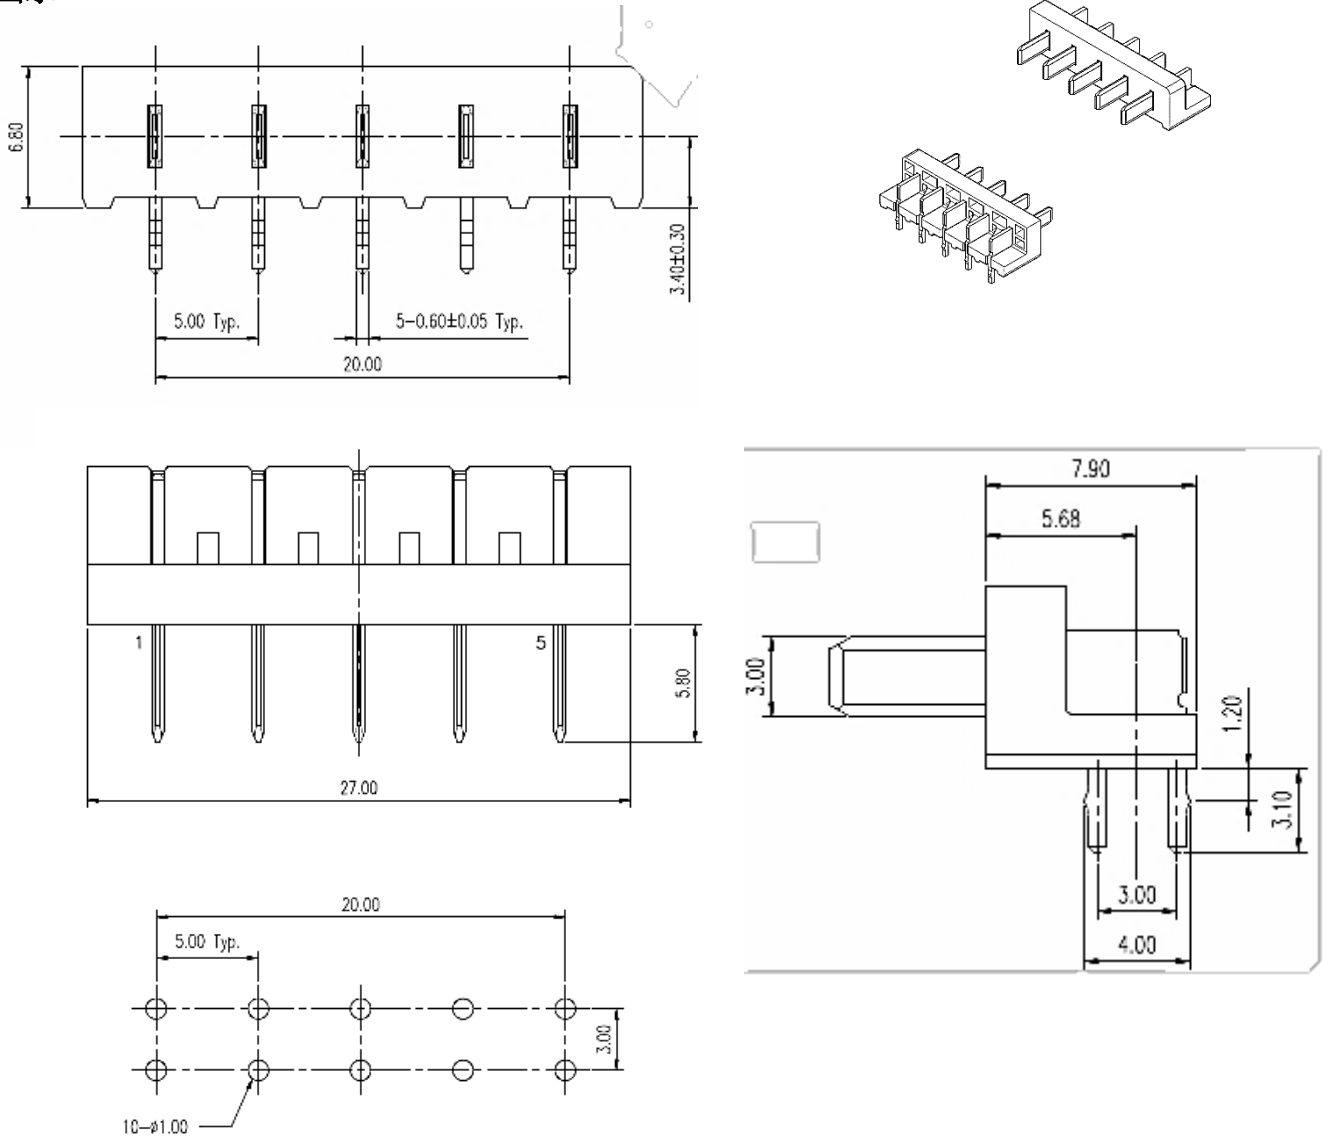

德国/总部

RRC power solutions GmbH
Technologiepark 1
66424 Homburg / Saar

电话: +49 6841 98090
传真: +49 6841 9809280
邮箱: sales@rrc-ps.de
网址: www.rrc-ps.com

美国

RRC power solutions Inc.
18340 Yorba Linda Blvd.,
107-437 Yorba Linda,
CA 92886-4104

电话: +1 714 777 3604
传真: +1 714 777 3658
邮箱: usa@rrc-ps.com
网址: www.rrc-ps.com

香港

香港新界火炭坳背湾街2-12 号威力
工业中心6楼S-V室

电话: +852 2376 0106
传真: +852 2375 0107
邮箱: hkrrc@rrc-ps.cn
网址: www.rrc-ps.cn

中国

广东省深圳市罗湖区人民南路
3012号天安国际大厦C座1306
室。

电话: +86 755 8374 1908
传真: +86 755 8374 1861
邮箱: hkrrc@rrc-ps.cn
网址: www.rrc-ps.cn