

RRC-SCC1130

标准电池充电器

P/N:

110038 (美国版, 适用于美国、加拿大、墨西哥和日本)


110057 (欧盟版, 适用于欧盟和俄罗斯)

110069 (英国版)

110070 (澳大利亚版, 适用于澳大利亚和新西)

110071 (KC 版, 适用于韩国)

110072 (CC 版, 适用于中国)

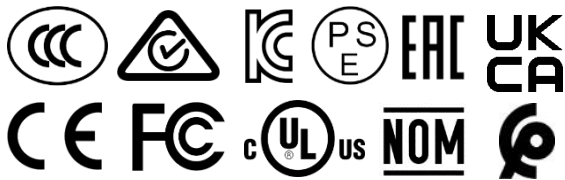

特点:

- 5.00W 单座充电器
- 适用于标准电池RRC1130
- 优化充电过程, 延长生命周期
- 操作简单 - 即插即用
- 全球使用的壁挂型电源

应用:

医疗、工业和消费市场移动设备的标准电池充电器

技术参数

输入		
电压	额定 5.00V	
电流	额定 1.00A	
功率	5.00W	
输出		
电压	4.35VDC	
电流	最大 1.00A	
电压容差	最大±1%	
电流容差	±10% 最大 @1.00A	
保护	短路, 电池过温/低温, 充电器过温, 充电计时器	
环境参数		
	工作状态:	非工作状态:
温度	0°C 到 40°C	-20°C 到 80°C
气压 & 海拔	1060hPa 到 795hPa -382m 到 2000m	1060hPa 到 572hPa -382m 到 4570m
湿度(无凝结)	相对湿度, 10% 到 90%	相对湿度, 5%到 95%
总体参数		
常规	标准电池 RRC1130	
指示器	多彩 LED （绿色、红色和橙色）	
电池类型	RoHS 2011/65/EU, 2015/863/EU REACH 1907/2006 WEEE 2012/19/EU Chinese RoHS	
冷却	对流冷却	
LED 指示灯		
橙色光	电池类型正确, 当前正在充电	
绿色光	电池充电完毕, 可以开始使用	
红灯闪烁	电池检测期间	
红灯	未插入电池 电池过温/低温错误 充电器过温错误 电池过电压错误 电池充电超时错误 输入电压过低	
充电器机械信息		
外壳尺寸 (长 x 宽 x 高)	66.80 x 106.61 x 8.48mm	
重量	25.00g (不包括电源)	
不包括电源		
	结合内含的外部直流/交流电源供应	
监管批准	欧洲	EN 60950-1 (CE)
	国际	IEC 60950-1 (CB)
电磁发射	欧洲	EN55011, EN55032, class B
	美国	FCC15 class B
电磁抗干扰	静电免疫	EN/IEC61000-4-2
	射频电磁场	EN/IEC61000-4-3
	快速瞬时脉冲	EN/IEC61000-4-4
	浪涌免疫	EN/IEC61000-4-5
	传导射频干扰	EN/IEC61000-4-6
	电磁场	EN/IEC61000-4-8
	电压骤降和中断	EN/IEC61000-4-11

外部交流/直流电源技术参数

输入		
电压	100.00 – 240.00VAC ±10%, 50-60Hz	
电流	最大 0.30A	
储用功率	No load < 0.10W	
输出		
电压	5.00VDC ±5%	
功率	连续的 5.00W	
电流	最大 1.00A	
保护	过电压，短路	
总体参数		
效能	加利福尼亚州能效等级 VI	
电源调整/ 负荷调整	±1% / ± 5%	
纹波 & 噪声	200.00mV (p-p)	
电源机械信息		
标准输出连接器	Micro USB	
外壳尺寸 (长 x 宽 x 高)	43.55 x 40.90 x 45.30mm 适用于美国/加拿大/墨西哥/日本 43.55 x 40.90 x 60.20mm 适用于 欧盟/俄罗斯 43.55 x 40.90 x 37.40mm 适用于 英国 43.55 x 40.90 x 60.20mm 适用于 韩国 43.55 x 40.90 x 49.00mm 适用于 澳大利亚 43.55 x 40.90 x 45.50mm 适用于 中国	
重量	最大 70g	
线长	1000mm	
监管批准		
批准	欧洲 国际 美国 & 加拿大 墨西哥 澳大利亚 & 新西兰 俄罗斯 (关税联盟) 韩国 中国 日本 联合王国 摩洛哥	CE CB cULus / cETLus NOM RCM / SAA EAC KC CCC PSE UKCA CMIM

德国/总部

RRC power solutions GmbH
Technologiepark 1
66424 Homburg / Saar

电话: +49 6841 98090
传真: +49 6841 9809280
邮箱: sales@rrc-ps.de
网址: www.rrc-ps.com

美国

RRC power solutions Inc.
18340 Yorba Linda Blvd.,
107-437
Yorba Linda, CA 92886

电话: +1 714 777 3604
传真: +1 714 777 3658
邮箱: usa@rrc-ps.com
网址: www.rrc-ps.com

香港

香港新界火炭坳背湾街 2-12 号威力
工业中心 6 楼 S-V 室

电话: +852 2376 0106
传真: +852 2375 0107
邮箱: hkrrc@rrc-ps.cn
网址: www.rrc-ps.cn

中国

广东省深圳市罗湖区人民南路
3012 号天安国际大厦 C 座 1306
室。

电话: +86 755 8374 1908
传真: +86 755 8374 1861
邮箱: hkrrc@rrc-ps.cn
网址: www.rrc-ps.cn